

Prise en main et premiers réglages



1.	Démarrage et extinction	2
2.	Sélection du menu.....	2
3.	Paramétrage de l'interface en français	2
4.	Contraste.....	3
5.	Réinitialisation des données de configuration et de la mémoire principale.....	4
6.	Activation du Mode Degré	5

1. Démarrage et extinction

Allumer la calculatrice à l'aide de la touche $\boxed{\text{AC/ON}}$.

Pour éteindre la calculatrice, appuyer sur les touches $\boxed{\text{SHIFT}} \boxed{\text{AC/ON}}$ afin d'activer **[OFF]**.

2. Sélection du menu


Application : entrer dans le menu **Programme**.

Accéder à la liste des menus en appuyant sur la touche $\boxed{\text{MENU}}$. Se positionner sur le menu **Programme** (Graph 90+E), **PRGM** (Graph 25+et Graph 35+E II) à l'aide du pavé directionnel. Le menu apparaît ainsi en surbrillance.

Valider par la touche $\boxed{\text{EXE}}$.



Appuyer sur la touche $\boxed{\text{ALPHA}} \boxed{\text{log}}$ pour accéder directement au menu **Programme** (Graph 35+E II et Graph 90+E), $\boxed{6}$ (Graph 25+E).

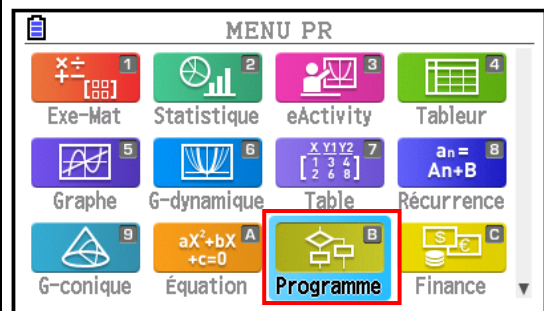



3. Paramétrage de l'interface en français

Saisir la touche $\boxed{\text{MENU}}$. Se positionner sur le menu **Système** (Graph 90+E), **SYSTEM** (Graph 25+et Graph 35+E II) à l'aide des flèches du pavé directionnel.

Valider en appuyant sur la touche $\boxed{\text{EXE}}$.



Pour accéder directement au menu **Système**, saisir les touches $\boxed{\text{ALPHA}} \boxed{\text{tan}}$ (Graph 90+E), $\boxed{\text{ALPHA}} \boxed{\text{tan}}$ (Graph 35+E II), ou $\boxed{9}$ (Graph 25+E).

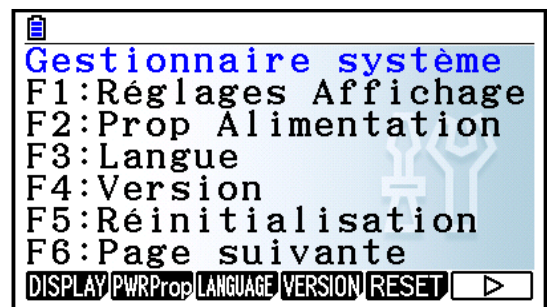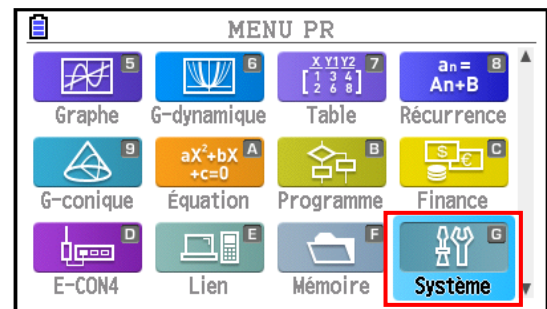


Le gestionnaire système s'affiche.
Appuyer sur la touche $\boxed{\text{F3}} \boxed{\text{Langue}}$.

Sélectionner Français à l'aide des flèches.
Saisir ensuite la touche **[F1] {SELECT}**.




Valider par la touche **[EXIT]**.
La calculatrice est maintenant en français.

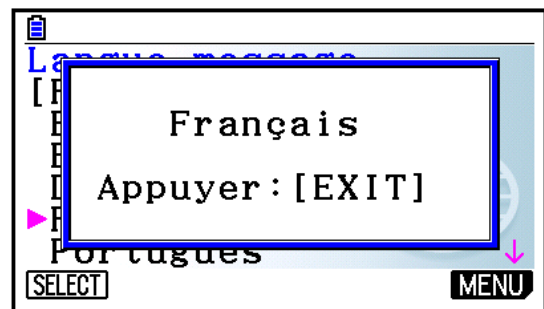

Ce mode opératoire est valable pour les Graph 25+E, 35+E II et 90+E.

4. Contraste


Accéder au menu **Système** (Graph 90+E),
SYSTEM (Graph 25+et Graph 35+E II).
Presser la touche **[F1] {Réglages Affichage}**.

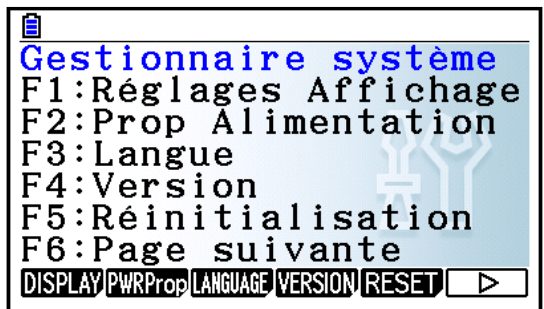

Pour augmenter le contraste, utiliser le pavé directionnel.

Pour diminuer le contraste, appuyer plusieurs fois sur la touche **[▼]**. L'augmentation du contraste se fait avec la touche **[▶]**.

Saisir la touche **[F1]** pour revenir au paramétrage initial **{INITIAL}**.

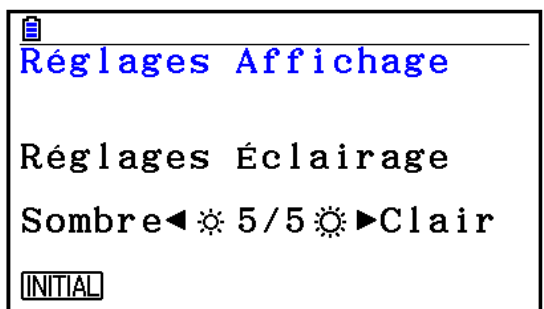




Pour les Graph 25+E et 35+E, il faut appuyer sur la touche **[F1]** pour accéder à l'onglet **{Contraste}**.

5. Réinitialisation des données de configuration et de la mémoire principale

Comme précédemment dans les parties 1.3. et 1.4., accéder au "Gestionnaire système". Appuyer sur la touche **[F5]** {Réinitialisation}.

Saisir la touche **[F1]** {SETUP} pour réinitialiser les données principales, **[F2]** {MAIN} pour réinitialiser la mémoire principale.

Valider avec la touche **[F1]**.

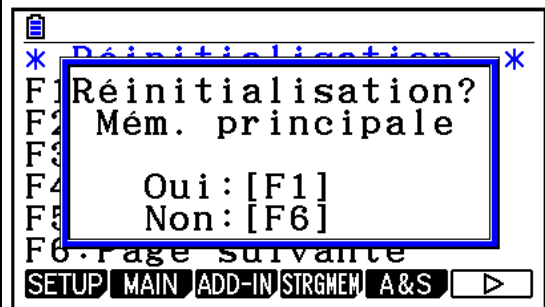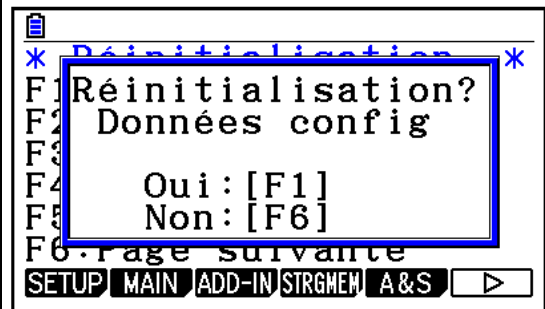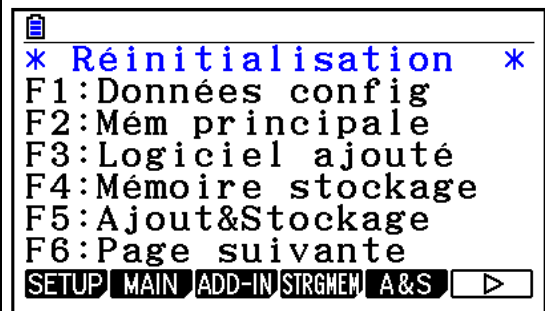

Cette méthode est valable pour les Graph 25+E, 35+E et 90+E.

6. Activation du Mode Degré

Dans le menu **Exe-Mat** (Graph 90+E), **RUN-MAT** (Graph 25+E et Graph 35+E II), appuyer sur les touches **[SHIFT]** **[MENU]** pour accéder à **[SET UP]**.

Se déplacer à l'aide de la flèche **⏴** jusque la ligne Angle.

Appuyer sur la touche **[F1]** **{Deg}**.

